




## MOD.OASI a corrente

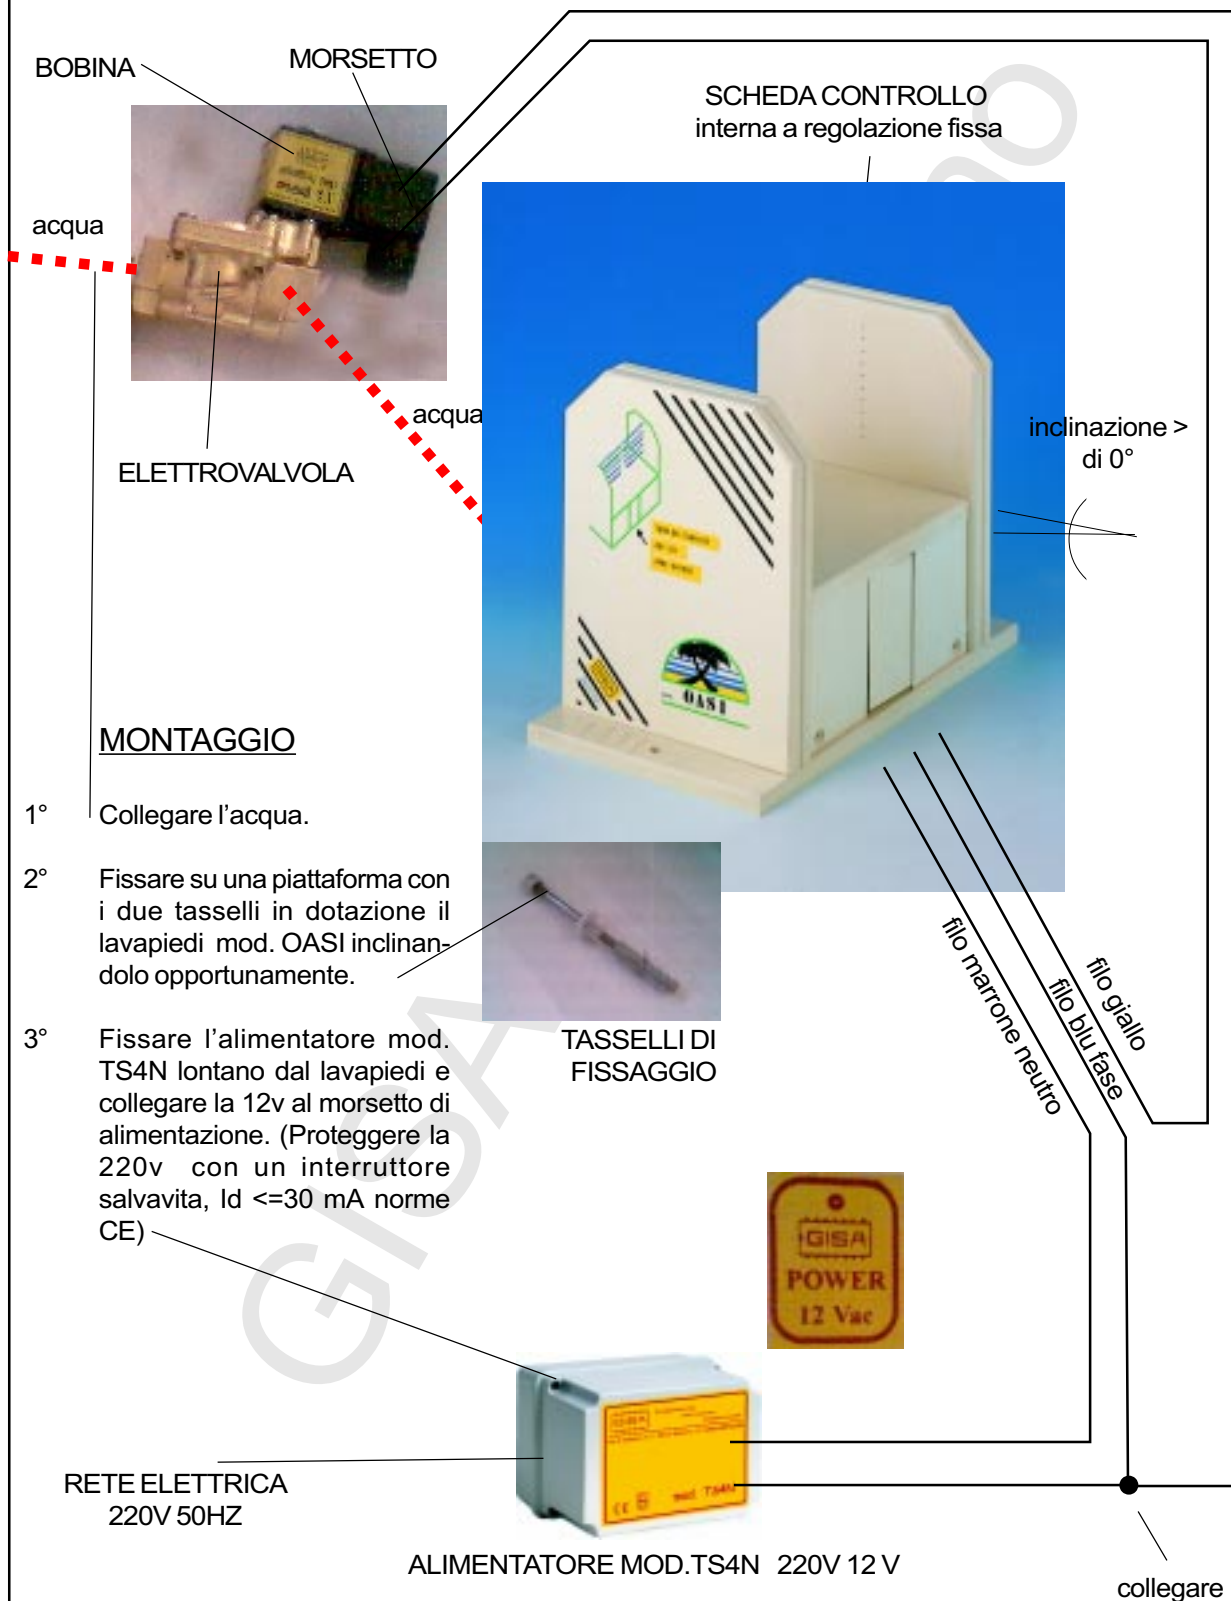


BOBINA

MORSETTO

SCHEDA CONTROLLO  
interna a regolazione fissa

acqua



acqua

ELETTOVALVOLA

inclinazione >  
di 0°

### MONTAGGIO

- 1° Collegare l'acqua.
- 2° Fissare su una piattaforma con i due tasselli in dotazione il lavapiedi mod. OASI inclinandolo opportunamente.
- 3° Fissare l'alimentatore mod. TS4N lontano dal lavapiedi e collegare la 12v al morsetto di alimentazione. (Proteggere la 220v con un interruttore salvavita, Id <=30 mA norme CE)



TASSELLI DI  
FISSAGGIO

filo marrone neutro

filo blu fase



RETE ELETTRICA  
220V 50HZ

ALIMENTATORE MOD.TS4N 220V 12 V

collegare

